


# 紫外線硬化用LED面照射装置


UV-LEDにより低熱ダメージ・高い安全性を実現  
高照度・省エネルギー  
1万時間以上の長寿命

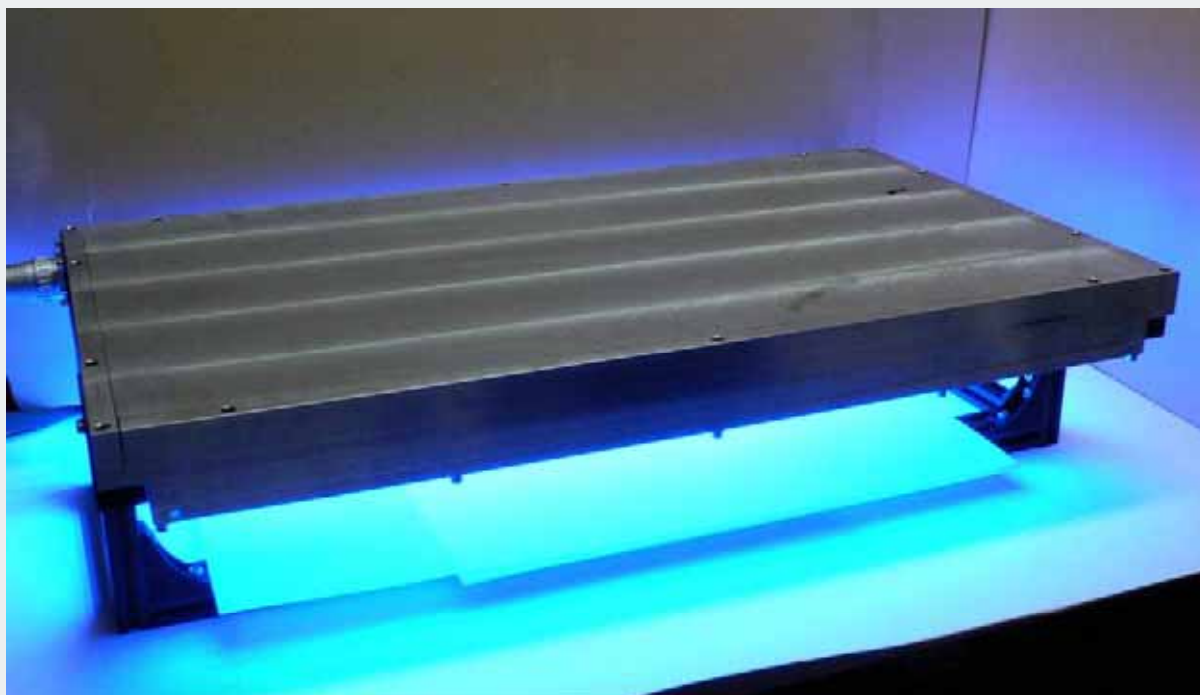

365nmのUV-LEDを高密度に並べて紫外線を発光します。(375nm、385nmも製作できます)  
従来の紫外線ランプと比べ、発生する波長は選択されています。

- ・高い安全性。
  - ・被照射体への熱ダメージを低減します。
- 形状・サイズ・パターンに合わせた自由な照射設計が可能です。

## ◆発光スペクトル



照射距離 (mm) / LED電流 (mA)	照度 (mW/cm <sup>2</sup> )			
	200	300	400	500
30	41	60	80	100
60	30	45	60	74
100	18	26	35	43

照射距離 (mm) / LED電流 (mA)	照度 (mW/cm <sup>2</sup> )			
	200	300	400	500
30	10	15	20	25
60	8	11	15	19
100	5	7	9	11

本仕様等は予告無く変更する事があります



株式会社 フレックス・サービス

〒276-0037 千葉県八千代市高津東4-8-26  
電話:047-487-0552 FAX:047-487-0558  
メールアドレス:sales@flex-service.com  
ホームページ :http://www.flex-service.com